

AMBERLINK IŠMANIŲJŲ SPINTŲ KOMPLEKTO PANAUDOS PASIŪLYMAS



Turinys

AMBERLINK IŠMANIŲJŲ SPINTŲ KOMPLEKTO PANAUDOS PASIŪLYMAS.....	0
AmberLink išmani spinta.....	2
Pasiūlymo aprašmas	2
Techninis aprašymas.....	2
Detali techninė informacija	2
IŠMANIOSIOS SPINTOS IŠMATAVIMAI	4
Išoriniai išmatavimai.....	4
Vidiniai išmatavimai	5

AmberLink išmani spinta

Pasiūlymo aprašmas

Amberlink išmani spinta su riboto patekimu yra skirta operacinių mažo tūrio ir aukštos vertės priemonių apskaitai. Spintą geba automatiškai identifikuoti priemonės vienetų lygmenyje, todėl įmanoma padaryti sunaudotų priemonių automatinį priskyrimą pacientui. Naudojant RFID technologija spinta fiksuoja visus spintos priemonių pokyčius įskaitant priemonių papildymą iš tiekėjo, priemonių grąžinimą tiekėjui, priemonių sunaudojimą pacientui, nesunaudotų priemonių grąžinimą į spintą.

Lietimui jautrus ekranas yra itin patogus naudoti, nes nereikia jokių papildomų priemonių tokių kaip pelė, klaviatūra ar barkodų skaneris.

Panaudos pasiūlymo trukmė: 2 metai su galimybe bet kada nutraukti ankščiau laiko arba pratęsti esant poreikiui.

Techninis aprašymas

Kiekvienas produktas prieš patekdamas į išmanią spintą turi būti pažymėtas UHF RFID žyma. Tai gali atlikti bet kuri susijusi šalis įskaitant gamintoją, tiekėją ar net patį klientą (ligoninę). Šio pasiūlymo apimtyje tiekėjas užtikrins, kad priemonės būtų atitinkamai sužymėtos prieš pristatant. Prekės žymoje bus nuodytas prekės pavadinimas, REF kodas, barkodas/QR kodas, LOT'as bei galiojimo data.

Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad tokie duomenys automatiškai bus persiųsti išmaniąsias spintas įstaigoje. Vartotojui gaus priemonės reikės tik jas įdėti fiziškai į spinta ir spinta automatiškai atpažins koks produktas, lot'as, su kokia galiojimo data bei pagal kokią pirkimo sutartį papildytas į spintą.

- Išmanios spintos pagamintos iš cinkuoto plieno, kuris yra dengtas epoksidiniu poliesteriu. Išmani spinta yra skirta gydymo įstaigoms, todėl medžiagų kokybė užtikrina higienos reikalavimus ir nereikalauja specialios priežiūros. Nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI 304). Cinkuotas plienas 1.0330 DC 01 ZE 25/25 (AISI 1008) dažytas milteliniu būdu.
- Išmatavimai: spinta tai yra komponentų rinkinys atitinkantis ISO 3394 reikalavimus; Spinta yra su dviem atskiromis durimis/kolonomis, gali talpinti 600x400 ABS krepšius ar lentynas. Lentynų išdėstymas reguliuojamas pagal turimus produktus bei optimalius kiekius.




Detali techninė informacija

Dimensijos	1.980 (aukštis) x 1.320 (plotis) x 520 (gylis) mm
Korpusas	Cinkuotas plienas dengtas epoksidiniu poliesteriu
Spalva	Sutartinė

Svoris	Apie 230 kg
Apsaugos klasė	IPX0
Radio dažnių apsaugos klasė	EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
Radio dažnių galia	30 dB
Elektros maitinimo dažnis	50-60 Hz ±6%
Maitinimo šaltinis	AC 100-120/200-240 V
Maksimali AC srovė	4,5 A
Maksimali saugiklio srovė	6,3 A
Duomenų protokolai	10/100 Base-T (RJ45)
Darbinė temperatūra	0°C – 40 °C
Darbinis aukštis	Iki 3.000 m
Oro drėgnumas	5-95% be kondensacijos
Darbinė aplinka	Pastato viduje
Maksimaliai talpina vienetų	Iki 400 vienetų
Saugos kontrolė	Mifare RFID 1K
Maksimalus spintos priemonių svoris	150 kg vienai pusei (durelėms)
Išskiriama šiluma	304-853 BTU/h
Vidinis tūris	27,74 kubinės pėdos / 0,7855 m3 per abi spintos duris

IŠMANIOSIOS SPINTOS IŠMATAVIMAI

Išoriniai išmatavimai

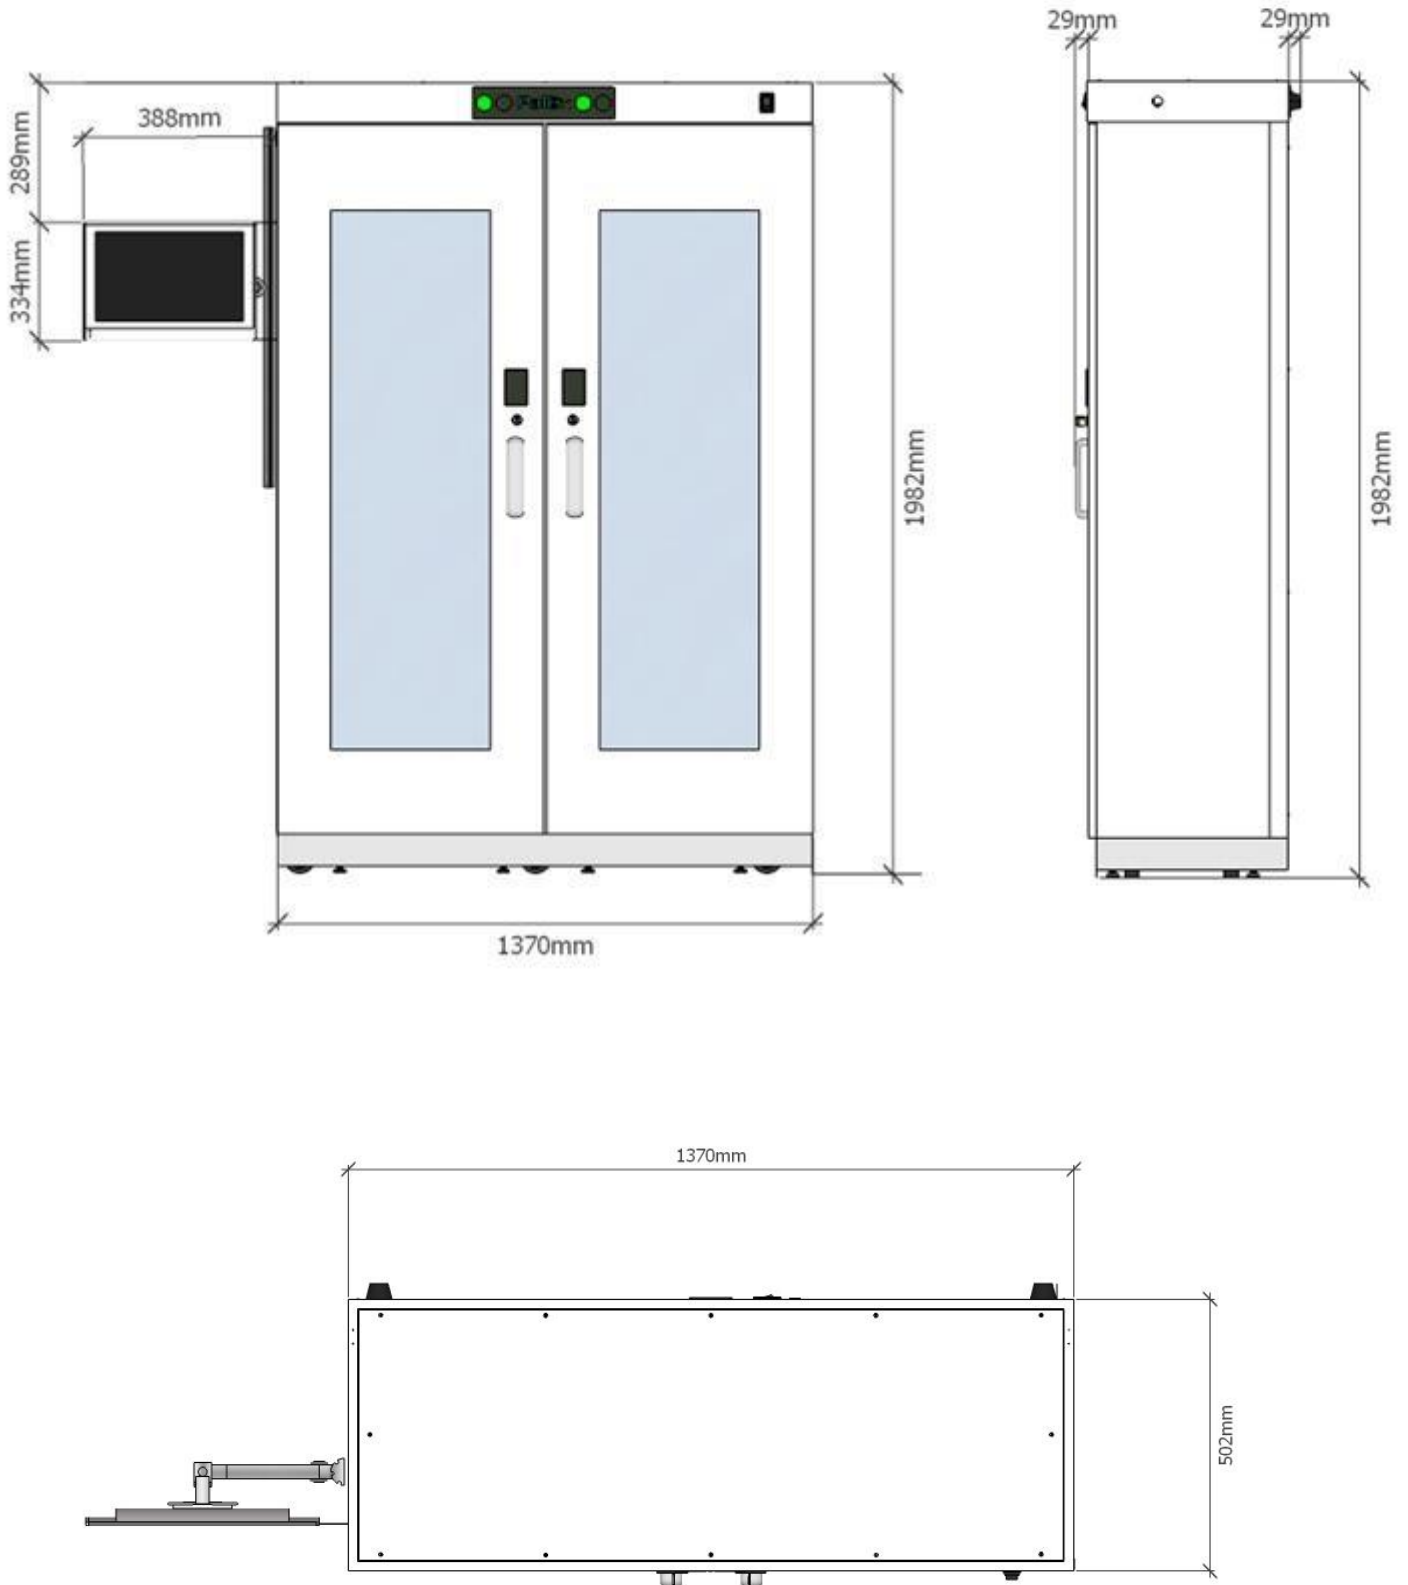

Vidiniai išmatavimai

